

CANopen DeviceNet

1000166 | 1.1.10



Steckverbinder für die Feldbustechnik.

Die typische Leitungsqualität für CANopen und DeviceNet: 4-adrig geschirmte Leitung, PUR halogenfrei, Twisted-pair für Signale und Versorgungsspannung an 5-poligem M12x1 Rundsteckverbinder, Schirmung auf Pin 1.

Höchste Schutzklasse, UL-zugelassen, ESCHA-Qualität.

Busanschlussleitungen

M12x1 Standardsteckverbinder
(IEC61076-2-101)
Stecker, Kupplung, 5-polig,
gerade, gewinkelt, A-codiert



M12x1

M12x1 Abschlussstecker
und -kupplung 120Ω
T-Verteiler

Staub- und wasserdicht, ge-
schützt gegen Wasser bei Hoch-
druck- und Dampfstrahlreinigung
(IEC 60529/A1)



IP67
IP69K

Meterware UL-zugelassen




UL

Adernquerschnitte:
AWG22 | 0,34 mm²
AWG24 | 0,25 mm²




ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

Nomenklatur | Anschlussleitungen

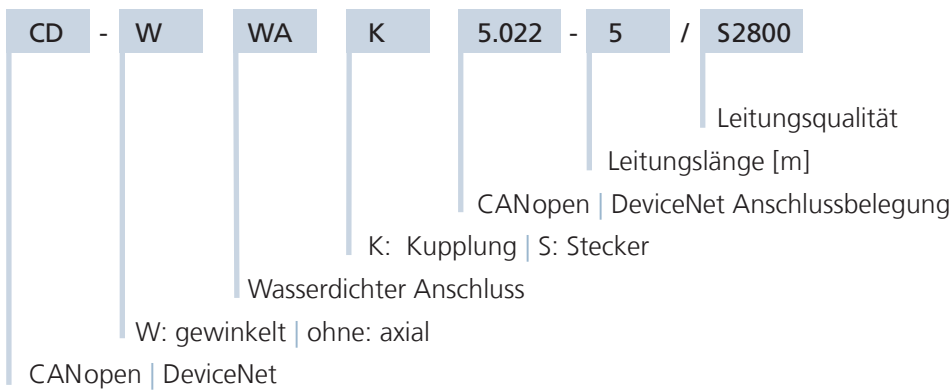


Codierung


Stecker | A-codiert



Kupplung | A-codiert



Nomenklatur | Flansche

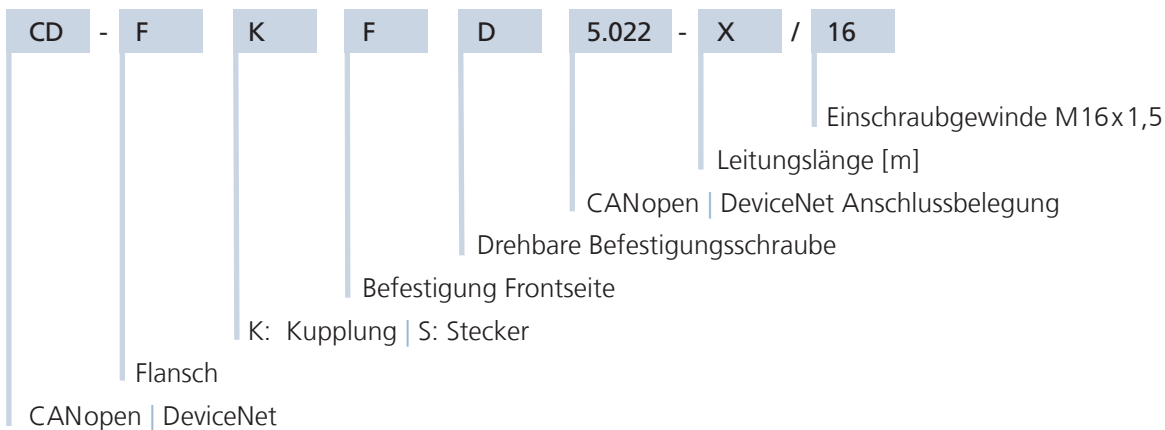

			Artikel-Nr.*	Artikelbezeichnung
Anschlussleitungen	Kupplung	gerade	8047518	CD-WAK5.022-5/S2800
		gewinkelt	8047521	CD-WWAK5.022-5/S2800
	Stecker	gerade	8047524	CD-WAS5.022-5/S2800
		gewinkelt	8047527	CD-WWAS5.022-5/S2800
Verbindungsleitungen	Kupplung gerade/Stecker gerade		8047494	CD-WAK5.022-5-CD-WAS5.022/S2800
	Kupplung gewinkelt/Stecker gerade		8047530	CD-WWAK5.022-5-CD-WAS5.022/S2800
	Kupplung gerade/Stecker gewinkelt		8047533	CD-WAK5.022-5-CD-WWAS5.022/S2800
	Kupplung gewinkelt/Stecker gewinkelt		8047536	CD-WWAK5.022-5-CD-WWAS5.022/S2800
120Ω-Abschluss	Kupplung		8047942	CD-WAK2.010-AK/S3234
	Stecker		8047943	CD-WAS2.010-AS/S3234
Flansche	Kupplung	Hinterwand	8047958	CD-FK5.022-0,5/16
		Frontseite	8047961	CD-FKFD5.022-0,5/16
	Stecker	Hinterwand	8047960	CD-FS5.022-0,5/16
		Frontseite	8047962	CD-FSFD5.022-0,5/16
Selbstkonfektionierbar	Kupplung	gerade	8004815	WAKC5K
		gewinkelt	8004809	WWAKC5K
	Stecker	gerade	8004805	WASC5K
		gewinkelt	8004807	WWASC5K
Leitung	100m Ring CANopen DeviceNet		8047939	

* Leitungslänge 5m | Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert, bei Flanschen beträgt die Litzenlänge 0,5m. Andere Leitungs- und Litzenlängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.